

E1203A1

SCATP10

I Trasmittitore di pressione -0,5/10 BAR, testa del sensore in ottone, corpo della sonda in acciaio

UK Pressure transmitter -0,5/10 BAR, brass sensor head, steel body

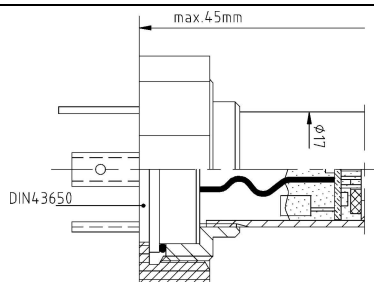
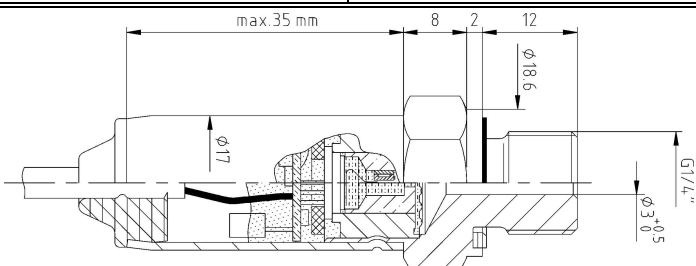
SCATP30

I Trasmittitore di pressione 0/30 BAR, testa del sensore in ottone, corpo della sonda in acciaio

UK Pressure probe 0/30 BAR, brass sensor head, steel body

Sensore con connettore a 2 cavi /
Probe with 2-wire cable

Sensore con connettore DIN 43650 /
Probe with DIN 43650 connector

**ITALIANO**

Grazie per aver scelto EsseCI



LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misura SCATP10: -0,5...10 bar;
 Campo di misura SCATP30: 0...30 bar;
 Connettore SCATPx0-0: Connettore DIN 43650 con connettore volante
 Connettore SCATPx0-1: Cavo a 2 fili, 2m
 Alimentazione: 8...28V
 Uscita: 4...20mA
 Linearità: +/-0,5% FS max
 Temperatura compensata: 0...50°C
 Temperatura di funzionamento: -25...+80°C
 Attacco al processo: G 1/4" maschio
 Protezione: IP65
 Vibrazioni: 20 g (5...2000 Hz, max. ampiezza ± 3 mm),
 in accordo con la IEC 68-2-6
 Isolamento: > 100MΩ / 500V
 Peso (versione connettore): 60gr

2. GARANZIA

EsseCI garantisce i suoi prodotti contro vizi di fabbricazione e difetti dei materiali per un (1) anno dalla data di costruzione riportata sul contenitore. La stessa sarà tenuta alla sola riparazione o sostituzione dei prodotti la cui difettosità sia ad essa imputabile e venga accertata dai propri servizi tecnici. In caso di difetti dovuti a condizioni eccezionali d'impiego, uso scorretto e/o manomissione, ogni garanzia viene a decadere. Tutte le spese di trasporto per la restituzione del prodotto al fabbricante, previa sua autorizzazione, e per l'eventuale ritorno all'acquirente, sono a carico di quest'ultimo.

3. NOTE

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della EsseCI Srl, la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte della EsseCI Srl.



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. TECHNICAL FEATURES

Operation field SCATP10: -0,5...10 Bar
 Operation field SCATP30: 0...30 Bar
 Connector SCATPx0-0: Connector DIN 43650, with flying connector
 Connector SCATPx0-1: 2-wire cable, length 2m
 Power supply: 8...28V
 Output: 4...20mA
 Total Accuracy at RT: +/-0,5% FS max
 Compensated Temperature Range: 0...50°C
 Operating Temperature: -25...+80°C
 Pressure Port: G 1/4" male
 Protection: IP65
 Vibration: 20 g (5...2000 Hz, max. amplitude ± 3 mm),
 according to IEC 68-2-6
 Insulation: > 100MΩ / 500V
 Weight (Connector Version): 60gr

2. GUARANTEE

EsseCI guarantees its products from construction defaults and material defaults within (1) year from construction date indicated on container. EsseCI will only see to mending or replacing items for whose malfunctioning EsseCI itself is responsible as will be ascertained by its technical service. In case of faults due to special conditions of use, misuse, and/or tampering, EsseCI cannot be held responsible. All transportation expenses to send item back to producer, after regular agreement, and to have it delivered again at customer's place are charged on the latter.

3. NOTES

The present publication copyright is exclusive property of EsseCI Srl. It is forbidden to reproduce or transmit it or parts of it unless expressly authorized. The information contained in the present publication is subject to changes without notice and does not have any binding effect on EsseCI Srl.

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC



EsseCI Srl

Via degli Alpini 5 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) - ITALY -
Tel. +39(0)422-854657 - Fax +39(0)422-854665